



6.23



SECTEURS PRINCIPAUX



INDUSTRIE




BÂTIMENT

Hauteur max. de levage: 23,30 m
Extension max. de la flèche: 19,70 m
Transmission hydrostatique
à commande électronique
Correcteur de niveau automatique
Stabilisateurs à ciseaux


SUR STABILISATEURS

ABAQUE DE CHARGES SUR STABILISATEURS DÉPLOYÉS 360°

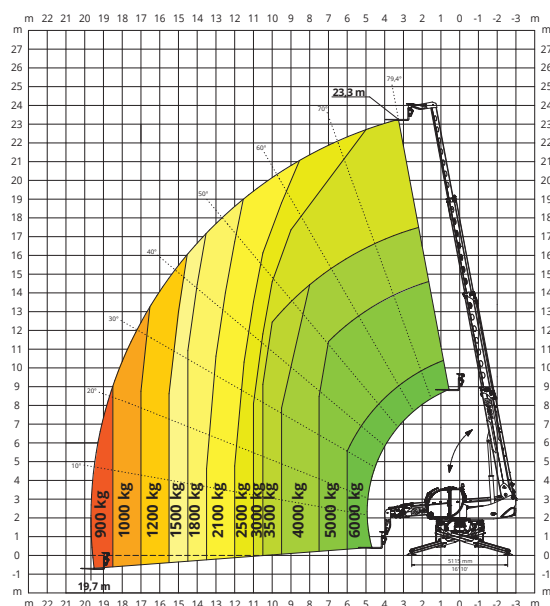


SUR PNEUS

ABAQUE DE CHARGES FRONTALE SUR PNEUS

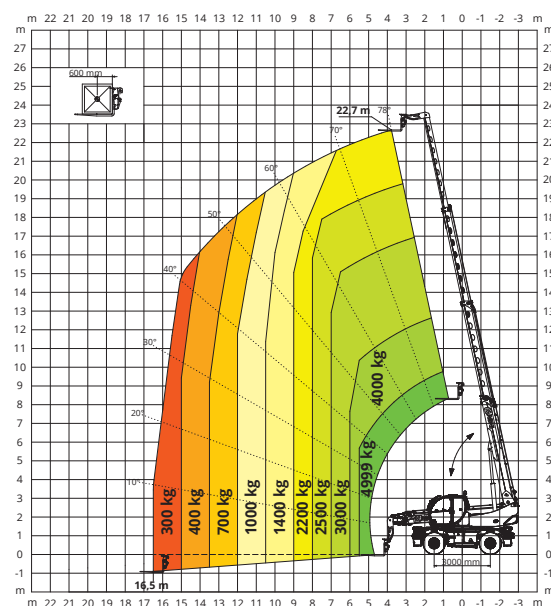


W 3,5

TREUIL 3 500 kg

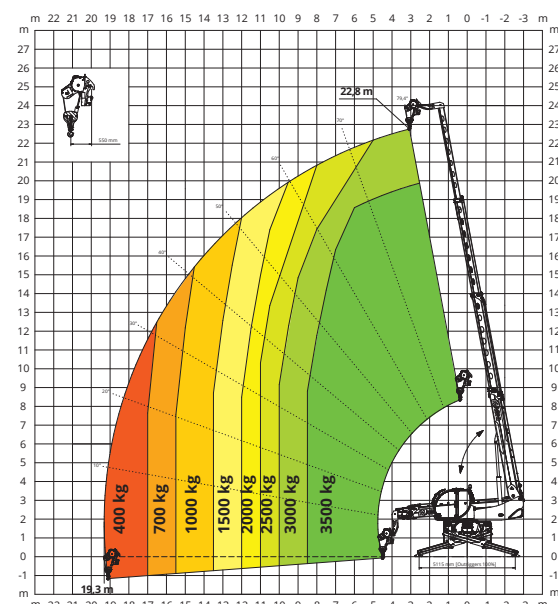


W 6

TREUIL 6 000 kg

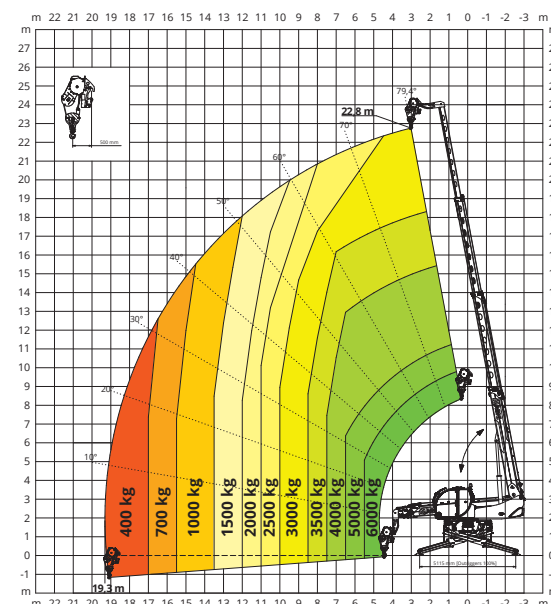


JW 1500

POTENCE AVEC TREUIL 1 500 kg

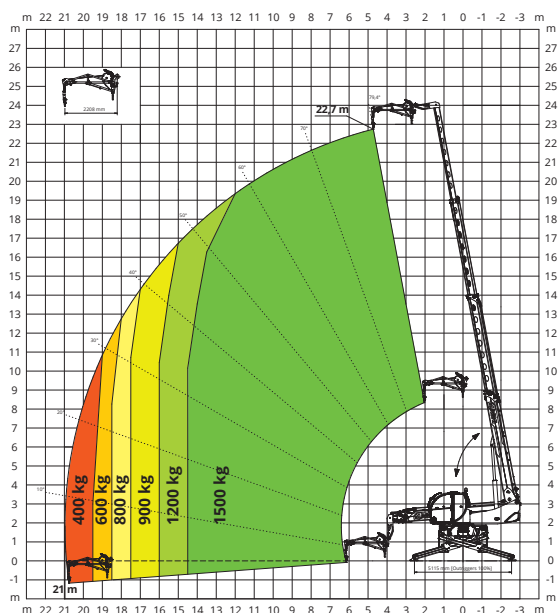


JW 2000

POTENCE AVEC TREUIL 2 000 kg

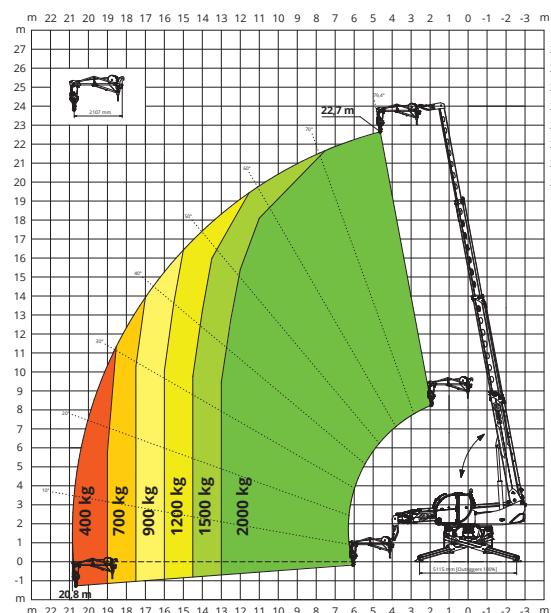


JW 3000

POTENCE AVEC TREUIL 3 000 kg

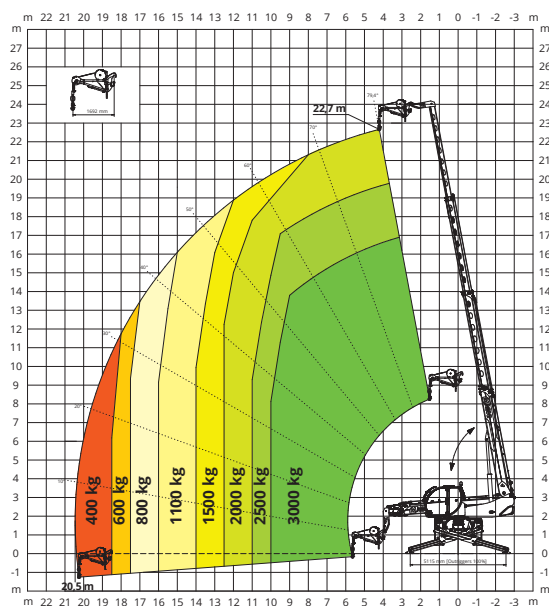


J 2000

POTENCE 2 000 kg

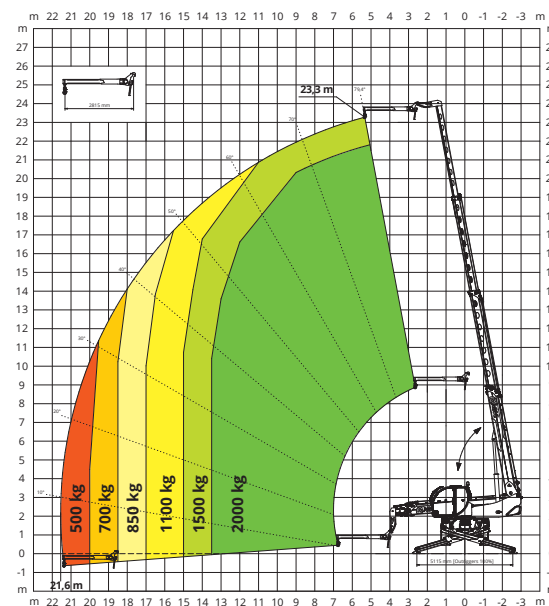


H 6

CROCHET 6 000 kg

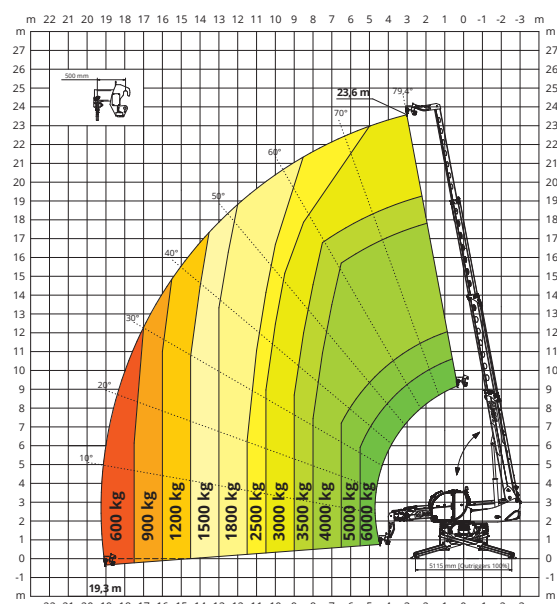


REP 2-4,5

NACELLE EXTENSIBLE ROTATIVE 500 kg

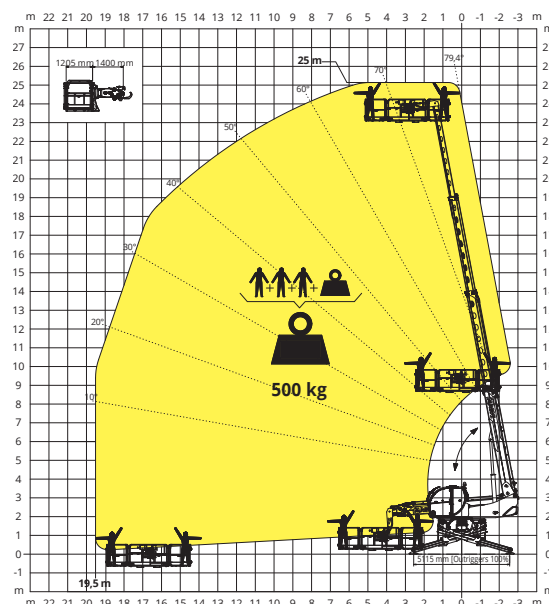

REP 10.2-4,7

NACELLE EXTENSIBLE ROTATIVE 1 000 kg

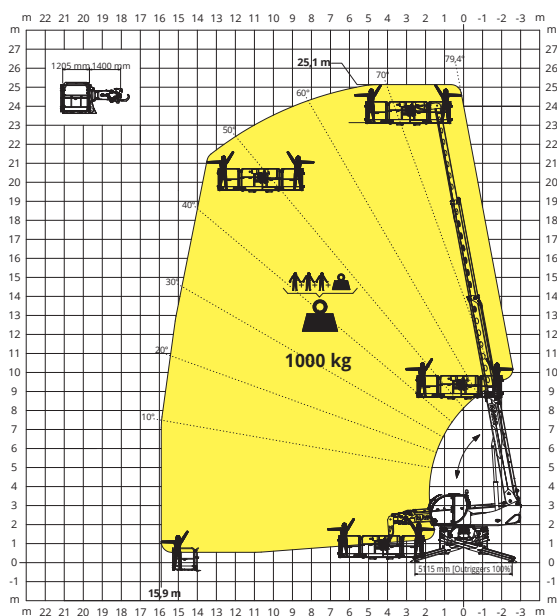

REP 8.2-4,7 W0,3

NACELLE 4,7 m 800 kg Avec TREUIL 300 kg

